

全天候型高耐久常温合材

マイルドパッチ

MILD PATCH



<製品イメージ>

「マイルドパッチ」は、水をかけて、踏み固めるだけで固まる新しいタイプの袋詰め常温合材です。

今までの常温合材の常識を変える固まり方で、加熱合材並みの強度があります。

今までの常識を変える！固まる常温合材「マイルドパッチ」



● 従来品とはここが違う！マイルドパッチの特長

従来

従来品
(揮発硬化タイプ)

**高い
耐久性**

常温合材にも関わらず
加熱合材並みの耐久性

マイルドパッチ
(水をかけて締め固めると固まるタイプ)

新技術情報提供システム
NETIS MAEDA ROAD
登録番号: HR-110020

**速く
固まる**

速く固まるので、
早期交通開放が可能

**雨でも
OK**

雨天時も水たまりも施工可能

● 簡単にできる！マイルドパッチの施工方法

①

施工箇所を軽く清掃します。

②

マイルドパッチを投入します。

③

スコップや木片などで敷きならします。
余盛りは3割程度です。

④

まんべんなく散水します。
散水量の目安は 20kg あたり 1ℓ 程度です。
多く散水してしまってもかまいません。

⑤

締め固め機械等ですぐにしっかりと締め固めます。

完成！

硬化時間は気象条件・転圧条件によって異なります。


- 注意点**
1. 直射日光を避け、雨水のかからない場所に保管して下さい。
 2. 開封後は直ちに使い切るようにして下さい。
 3. 水をかけたら速やかに締め固めて下さい。

● 多彩な用途で使える！マイルドパッチの施工例

ポットホール補修



段差修正

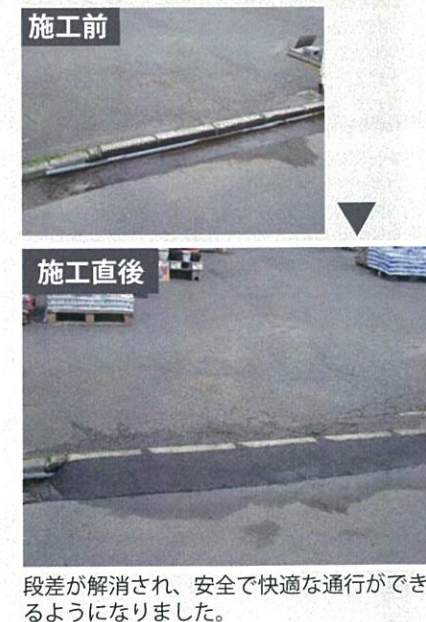

その他、施工厚 2mm 以下の段差修正に最適な段差修正材もございます。
マイルドパッチとの組み合わせ施工もオススメです。お気軽にお問合せください。